


# Basismesskonzepte A bis D

## Verbrauchsmessungen

### Basismesskonzepte

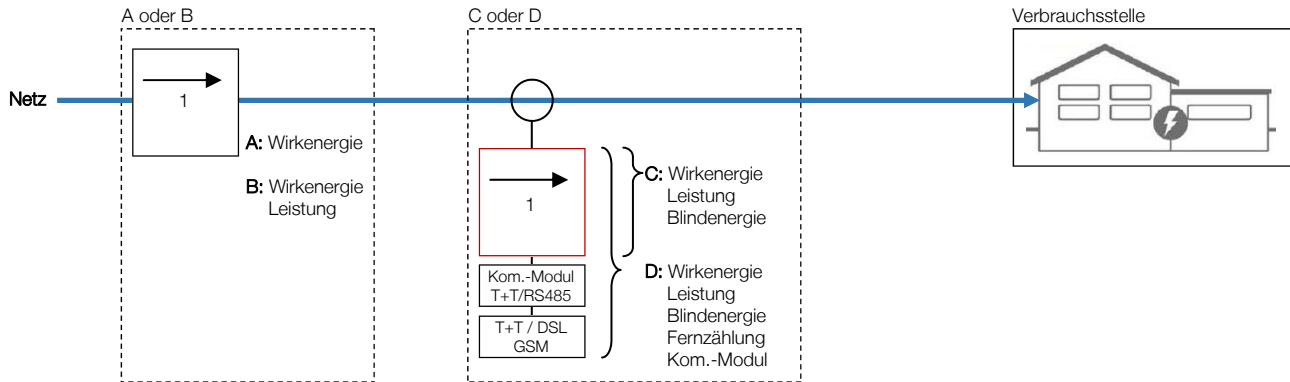

### Was Sie wissen müssen

Die Vorgabe des Basismesskonzepts (A, B, C, D) erfolgt durch die Steiner Energie AG anhand des Netzanschlusses (Netzanschlussvertrag) und der Tarifuordnung. Direktmessende Zähler müssen mit Zählersteckklemmen installiert werden.

### Kosten

Die Rechnungsstellung der einmaligen Installationskosten und der wiederkehrenden Kosten erfolgt nach publizierten Preisinformationen der Steiner Energie AG.

### EEA Messkonzepte

In Kombination mit Energieerzeugungsanlagen (EEA) werden die einzelnen Messungen nach den EEA Messkonzepten 1 bis 5 zusammengesetzt. Die Selektion erfolgt aufgrund Ihres individuellen EEA-Projekts.

A - Direktmessung ohne Leistung	C - Wandlermessung ohne Lastgang / kein Fernzähler
<p><b>Verbrauchsmessung:</b> Digitaler oder analoger Zähler mit lokaler Anzeige.</p> <p><b>Anschluss</b> &lt; 55 kVA</p> <p><b>Anschlussicherung / Bezügersicherung</b> max. 80 A und Jahresverbrauch &lt; 30'000 kWh</p> <p><b>Lokale Anzeige</b> Bezug Wirkenergie Hoch- und Niedertarif</p>	<p><b>Verbrauchsmessung:</b> Digitaler oder analoger Zähler mit lokaler Anzeige.</p> <p><b>Anschluss</b> &gt; 55 kVA bzw. &lt; 300 kVA</p> <p><b>Anschlussicherung / Bezügersicherung</b> &lt; 200 A (Wandlermessung)</p> <p><b>Lokale Anzeige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezug aktuelle Leistung (1/4-h-Mittelwert)</li> <li>• Bezug Wirkenergie Hoch- und Niedertarif</li> <li>• Bezug Blindenergie (ind, cap)</li> </ul>
B - Direktmessung mit Leistung	D - Wandlermessung mit Lastgang / Fernzähler / Kom. Modul
<p><b>Verbrauchsmessung:</b> Digitaler oder analoger Zähler mit lokaler Anzeige.</p> <p><b>Anschluss</b> &lt; 55 kVA</p> <p><b>Anschlussicherung / Bezügersicherung</b> max. 80 A und Jahresverbrauch &gt; 30'000 kWh</p> <p><b>Lokale Anzeige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezug aktuelle Leistung (1/4-h-Mittelwert)</li> <li>• Bezug Wirkenergie Hoch- und Niedertarif</li> </ul>	<p><b>Verbrauchsmessung:</b> Digitaler Lastgangzähler mit Fernauslesung und lokaler Anzeige.</p> <p><b>Anschlussicherung / Bezügersicherung</b> ≥ 200 A bzw. &lt; 2000 A im Niederspannungsnetz ≥ 2000 A im Mittelspannungsnetz</p> <p><b>Lokale Anzeige</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezug laufende Leistung (1/4-h-Wert)</li> <li>• Bezug Wirkenergie Tariflos</li> <li>• Bezug Blindenergie Tariflos (ind, cap)</li> </ul> <p><b>Bildung von Energiewerten und Leistungsmaxima für die Abrechnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezug Leistung (Maximum pro Monat)</li> <li>• Bezug Wirkenergie Hoch- und Niedertarif</li> <li>• Überbezug Blindenergie (ind, cap) Hoch- und Niedertarif</li> </ul>

Gültig ab 1. März 2015